


# ノンリーク3ポート2位置電磁操作切換弁 for oil hydraulics


- ノンリークの電磁操作切換弁を実現致しました
- 接続は ISO 規格 4401-03-02-0-05 に準拠しております。

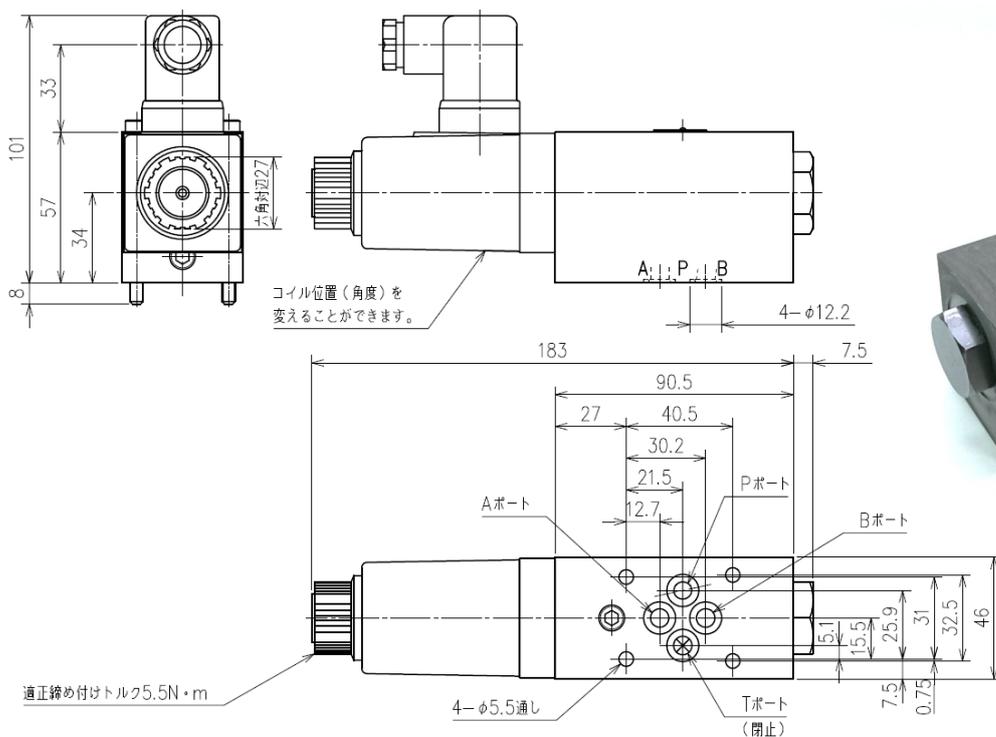

## 【バルブ仕様】

- 型式 : HSOTW-G02-\*\*\*-22  
 サイズ : 02  
 最高使用圧力 : 21MPa  
 最大流量 : 30L/min  
 電圧仕様 : 直流12V、24V・交流100V、200V  
 \*その他電圧はお問い合わせください。  
 接続 : ガasket取付形  
 (ISO規格準拠タイプは、ISO 4401-03-02-0-05 に準拠)  
 \*ガasket面のリングサイズはP9です。

## 【油圧記号】



廣瀬バルブ工業株式会社

2020/8/6作成

本社 〒522-0033 滋賀県彦根市芹川町436 TEL 0749-23-2020 FAX 0749-23-2027  
 東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-1 IZUMIビル TEL 03-3437-0011 FAX 03-3437-0013  
 大阪営業所 〒530-0052 大阪府大阪市北区天神橋2-5-2 若杉グランドビル TEL 06-4309-6441 FAX 06-4309-6444  
 中部営業所 〒522-0033 滋賀県彦根市芹川町436 TEL 0749-23-5450 FAX 0749-23-2027

URL : <http://www.hirose-valves.co.jp>  
 E-mail : [info@hirose-valves.co.jp](mailto:info@hirose-valves.co.jp)

ヒロセバルブ

検索